Mentions légales :

Produit respectant les normes de sécurité Européennes CE
Garantie 2 ans sur présentation de facture

Ne pas jeter, produit recyclable



POWER ATTENUATOR 50


Mode d’emploi

Merci d'avoir acheté un produit Plug&Play Amplification.

Veuillez lire cette notice avant la première utilisation du produit.

Important : l'atténuateur de puissance chauffe lorsqu'il est sollicité, c'est tout à fait normal et inévitable.
Il est impératif de le faire fonctionner dans un endroit ventilé, hors de portée des enfants afin d'éviter les risques de brûlures.
Ne laissez jamais fonctionner votre ampli sans qu'il ne soit connecté, directement ou non, à un haut parleur ou au mode LOAD BOX sous peine de détériorer le transformateur de sortie.
Evitez de mettre votre ampli à fond : la plupart du temps, les harmoniques recherchées sont déjà délivrées à la moitié de la course du potentiomètre de volume. De plus, cela use prématurément les lampes de puissance.

Description du produit :

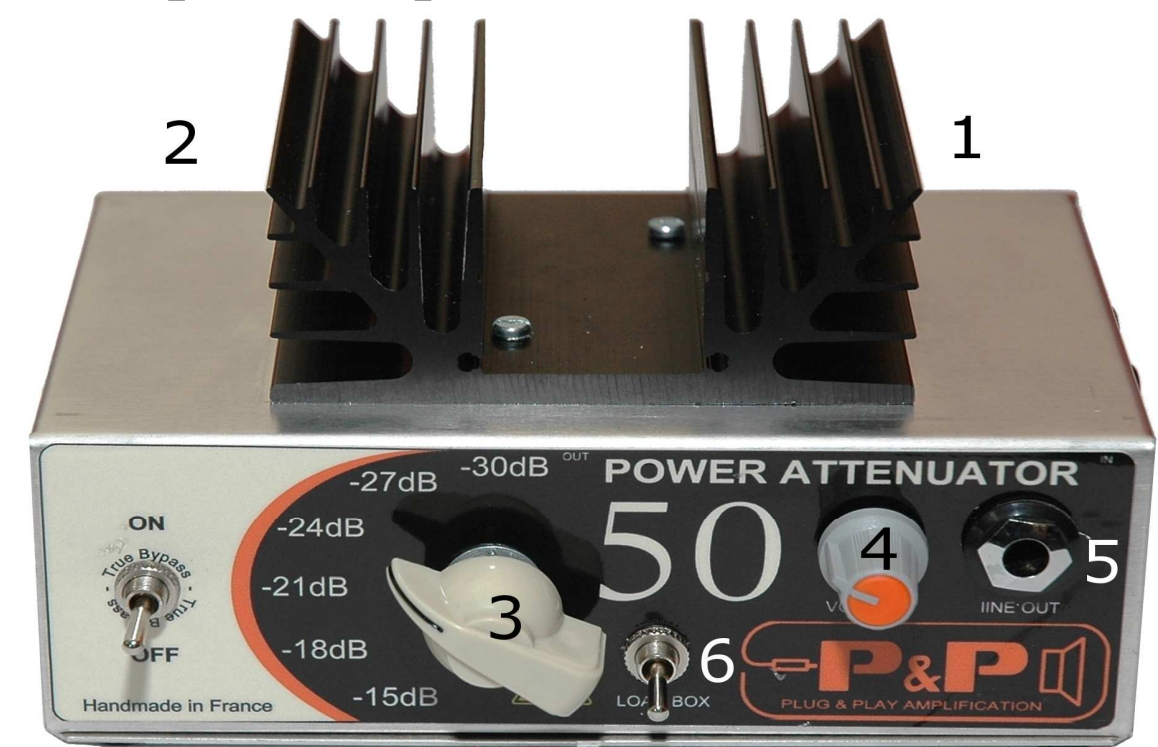

1 : Input
2 : Output
3 : bouton de réglage d'atténuation
4 : réglage volume Line Out
5 : Line Out
6 : switch Load Box

Caractéristiques techniques :
Atténuateur de puissance de type Bridge en T multi-positions,
Une entrée, une sortie (deuxième sortie en option),
Atténuation jusqu'à -30dB,
Mode Load Box,
Sortie Line Out,
Système de refroidissement par ventilateur et dissipateur de chaleur,
Prévu pour amplificateurs d'une puissance inférieure ou égale à 50w,

Tous les composants sont conformes Rohs

Guide d'utilisation :

1. Vérifiez que l'impédance de l'atténuateur correspond avec celle de l'amplificateur et du haut parleur,
2. Vérifiez que l'amplificateur ne délivre pas plus de 50w,
3. Branchez le câble qui vient de l'amplificateur dans la prise Input (repérée par la mention « IN » sur la face avant de l'appareil),
4. branchez le câble qui va au haut parleur dans la prise Output (repérée par la mention « OUT » sur la face avant de l'appareil),
5. Mettre sous tension l'amplificateur,
6. mettre le switch de l'atténuateur sur ON et réglez le taux d'atténuation à l'aide du bouton de réglage.

N'utilisez rien d'autre que du câble hp pour câbler votre atténuateur. Vous en trouverez dans la rubrique accessoire du site P&P.

Utilisation du mode Load Box :
Poussez vers le haut le switch du mode load box (6). Le son se coupe et il vous est possible d'utiliser la sortie line out seule.

Utilisation du mode Line Out :
Branchez un jack dans la sortie line out (5), et reliez-le à un enregistreur ou à un mixeur. Réglez ensuite le volume de sortie à l'aide du bouton dédié (4)

Tableau d'atténuation :

Puissance après atténuation	**- 15dB**	**- 18dB**	**- 21dB**	**- 24dB**	**- 27dB**	**-30dB**
Ampli 50w	1,56	0,78	0,39	0,20	0,10	0,05
Ampli 30w	0,94	0,47	0,23	0,12	0,06	0,03
Ampli 15w	0,47	0,23	0,12	0,06	0,03	0,01

Ex : lorsque l'atténuation sélectionnée est de -21dB sur le Power Attenuator, mon ampli 50w ne délivre plus que 0,39w